



MLS-443G LDグリーンライン 高輝度 センサー 盗難・火災保証付き

センサーによる自動整準
 360° 全周回転機構と微調整で、床墨、たち墨合わせが容易
 ±3.0° までの傾きを自動補正


受光器対応ライン(常時)で受光器(別売)の使用により
 検知距離:水平約20m 縦(床置)約15m(ご使用の作業環境により異なります)

スイッチモード切替(同時投影可能)
 * H(ろく墨) : 全周投影/消灯切替
 * V(たち墨) : 2方向(通り芯)・地墨ポイント(赤色)投影/
 4方向(大矩・通り芯・鉛直クロスライン) / 消灯切替

品名	標準価格	JANコード
本体・受光器付	¥450,000(税別)	4580118024960
本体・受光器付・三脚付	¥460,000(税別)	4580118025097

水平**全周**・
 縦**4方向**・
 地墨**ポイント**

鉛直
 クロスライン

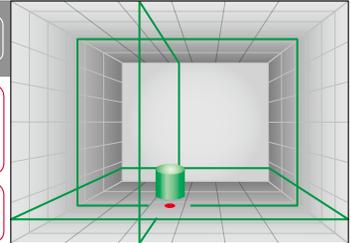

仕様一覧			
出力	3.0mW以下	電源	充電式 リチウム電池
波長	520nm		
指示方式	センサー機構	連続点灯時間	水平全灯/縦全灯:約7時間 全灯:約3~3.5時間
指示精度	10mで±1mm以下		
ライン幅	10mで3.5mm以下	寸法(mm)	H205×φ105 (突起物含まれず)
回転機構	360° 回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°	本体質量(kg)	1.47



MLA-413G LDグリーンライン 高輝度 ジンバル 盗難・火災保証付き

ジンバルによる自動整準
 360° 全周回転機構と微調整で、床墨、たち墨合わせが容易
 ±3.0° までの傾きを自動補正


受光器対応ライン(常時)で受光器(別売)の使用により
 検知距離:水平約20m 縦(床置)約15m(ご使用の作業環境により異なります)

スイッチモード切替(同時投影可能)
 * H(ろく墨) : 1方向投影/消灯切替
 * V(たち墨) : 2方向(通り芯)・地墨ポイント(赤色)投影/
 4方向(大矩・通り芯・鉛直クロスライン) / 消灯切替

品名	標準価格	JANコード
本体・受光器付	¥270,000(税別)	4580118024939
本体・受光器付・三脚付	¥280,000(税別)	4580118025059

水平**1方向**・
 縦**4方向**・
 地墨**ポイント**

鉛直
 クロスライン

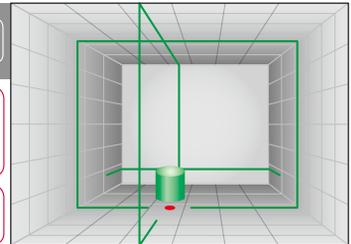

仕様一覧			
出力	3.0mW以下	電源	充電式 リチウム電池
波長	520nm		
指示方式	ジンバル機構	連続点灯時間	全灯:約4時間
指示精度	10mで±1mm以下		
ライン幅	10mで3.5mm以下	寸法(mm)	H200×φ94 (突起物含まれず)
回転機構	360° 回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°	本体質量(kg)	1.5



MLA-414G LDグリーンライン 高輝度 ジンバル 盗難・火災保証付き

ジンバルによる自動整準
 360° 全周回転機構と微調整で、床墨、たち墨合わせが容易
 ±3.0° までの傾きを自動補正


受光器対応ライン(常時)で受光器(別売)の使用により
 検知距離:水平約20m 縦(床置)約15m(ご使用の作業環境により異なります)

スイッチモード切替(同時投影可能)
 * H(ろく墨) : 1方向投影/消灯切替
 * V(たち墨) : 2方向(通り芯)・地墨ポイント(赤色)投影/
 4方向(大矩・通り芯・鉛直クロスライン) / 消灯切替

品名	標準価格	JANコード
本体・受光器付	¥250,000(税別)	4580118026339
本体・受光器付・三脚付	¥260,000(税別)	4580118026346

水平**1方向**・
 縦**4方向**・
 地墨**ポイント**

鉛直
 クロスライン

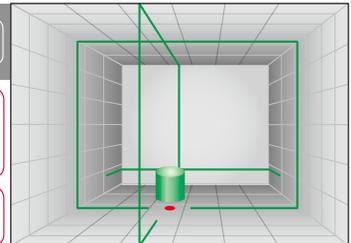

仕様一覧			
出力	3.0mW以下	電源	単三アルカリ乾電池×4本 ACアダプター
波長	520nm		
指示方式	ジンバル機構	連続点灯時間	全灯:約3時間
指示精度	10mで±1mm以下		
ライン幅	10mで3.5mm以下	寸法(mm)	H204×φ96 (突起物含まれず)
回転機構	360° 回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°	本体質量(kg)	1.5



MLA-214G LDグリーンライン 高輝度 ジンバル 盗難・火災保証付き

ジンバルによる自動整準
 360° 全周回転機構と微調整で、床墨、たち墨合わせが容易
 ±3.0° までの傾きを自動補正


屋内・外兼用タイプで受光器(別売)の使用により
 検知距離:水平約20m 縦(床置)約15m(ご使用の作業環境により異なります)

スイッチモード切替(同時投影可能)
 * H(ろく墨) : 1方向投影/消灯切替
 * V(たち墨) : 1方向・地墨ポイント(赤色)投影/
 2方向(大矩・鉛直クロスライン) / 消灯切替
 * OUTDOOR スイッチ:受光器使用時にON

品名	標準価格	JANコード
本体・受光器付	¥205,000(税別)	4580118026315
本体・受光器付・三脚付	¥215,000(税別)	4580118026322

水平**1方向**・
 縦**2方向**・
 地墨**ポイント**

鉛直
 クロスライン

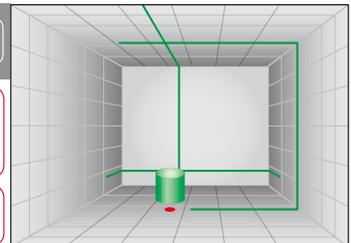

仕様一覧			
出力	3.0mW以下	電源	単三アルカリ乾電池×4本 ACアダプター
波長	520nm		
指示方式	ジンバル機構	連続点灯時間	全灯:約4時間
指示精度	10mで±1mm以下		
ライン幅	10mで3.5mm以下	寸法(mm)	H204×φ96 (突起物含まれず)
回転機構	360° 回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°	本体質量(kg)	1.5