

might CATALOGUE

レーザー墨出し器
マイティライン総合カタログ

MIGHTY LINE



might マイト工業株式会社

■本社 TEL:06-6793-8531 FAX:06-6793-4422
<http://www.might-jp.com/>

事業所一覧

●関東支店 TEL:048-297-9133	●関東北営業所 TEL:024-983-4123
●関西支店 TEL:06-6793-7000	●中部営業所 TEL:052-682-3761
●札幌営業所 TEL:011-788-4178	●中国営業所 TEL:084-959-3763
●東北営業所 TEL:022-388-9611	●九州営業所 TEL:092-918-7707




▼お問い合わせ先

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更することがあります。202301171000

MLS-444GP

LDグリーン 505nm ドット 傾斜 3電源方式 センサー整準
盗難火災補償付き Li-ion Battery

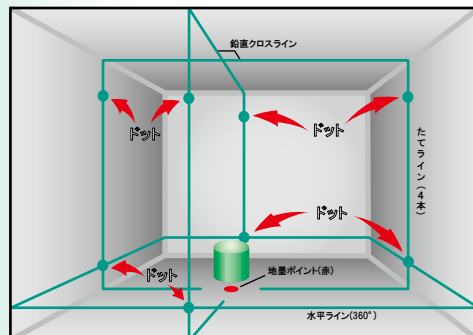

- たてライン（4方向）
- 鉛直クロスライン
- 両縦
- 水平 全周（360°）
- 矩
- ドットポイント（8カ所）
- 地墨点（赤ポイント）

- 『10m±1mm』の高精度
- ラインがぶれない**センサータイプ**
- ギラツキの少ない**青色グリーンライン**
- ラインが見つけやすい**ドット照射**
- 傾斜機能付きで斜め照射が可能
- 受光器対応
- 「リチウム電池」「単三電池」「AC100V」の**3電源方式**



JANコード	型 式	セット内容	標準価格(円)
4580118027961	MLS-444GP-R	本体/受光器(MK-404G)セット	¥270,000 (税別)
4580118027978	MLS-444GP-RT	本体/受光器(MK-404G)/三脚(MEL-175)セット	¥283,000 (税別)


仕様一覧			
レーザー安全基準	クラス2 M	電源	・リチウムイオン電池 ・単三アルカリ電池4本 ・AC100V
波長	ライン505nm/地墨650nm	連続点灯時間	全灯:約3時間 (リチウムイオン電池)
指示方式	センサー機構	寸法(mm)	H209×φ135 (突起物含む)
指示精度	10mで±1mm以下	本体質量(kg)	1.3
ライン幅	10mで3.5mm以下		
回転機構	360°回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°		

標準付属品



MGL-411GP

LDグリーン 515nm ドット 傾斜 3電源方式 磁気ダンパー
盗難火災補償付き Li-ion Battery

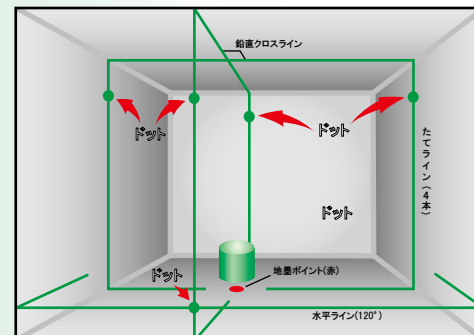

- たてライン（4方向）
- 鉛直クロスライン
- 両縦
- 水平 1方向（約120°）
- 矩
- ドットポイント（5カ所）
- 地墨点（赤ポイント）

- 『10m±1mm』の高精度
- 明るく見やすい**LDグリーンライン**
- ラインが見つけやすい**ドット照射**
- 傾斜機能付きで斜め照射が可能
- 受光器対応
- 「リチウム電池」「単三電池」「AC100V」の**3電源方式**



JANコード	型 式	セット内容	標準価格(円)
4580118028869	MGL-411GP-R	本体/受光器(MK-402G)セット	¥201,000 (税別)
4580118028876	MGL-411GP-RT	本体/受光器(MK-402G)/三脚(MEL-175)セット	¥214,000 (税別)


仕様一覧			
レーザー安全基準	クラス2 M	電源	・リチウムイオン電池 ・単三アルカリ電池4本 ・AC100V
波長	ライン515nm/地墨650nm	連続点灯時間	全灯:約7時間 (リチウムイオン電池)
指示方式	磁気ダンパー(ジンバル)	寸法(mm)	H196×W130 (突起物含む)
指示精度	10mで±1mm以下	本体質量(kg)	1.13
ライン幅	10mで3.5mm以下		
回転機構	360°回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°		

標準付属品



MGS-445GP

LDグリーン 520nm ドット 傾斜 3電源方式 センサー整準
盗難火災補償付き Li-ion Battery

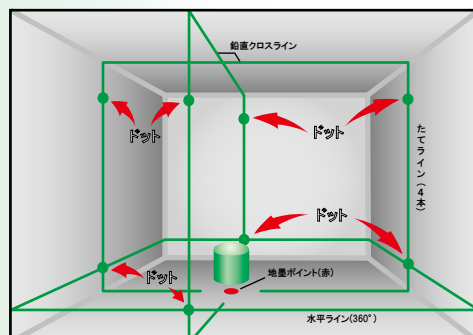

- たてライン（4方向）
- 鉛直クロスライン
- 両縦
- 水平 全周（360°）
- 矩
- ドットポイント（8カ所）
- 地墨点（赤ポイント）

- 『10m±1mm』の高精度
- ラインがぶれない**センサータイプ**
- 明るく見やすい**LDグリーンライン**
- ラインが見つけやすい**ドット照射**
- 傾斜機能付きで斜め照射が可能
- 受光器対応
- 「リチウム電池」「単三電池」「AC100V」の**3電源方式**



JANコード	型 式	セット内容	標準価格(円)
4580118028142	MGS-445GP-R	本体/受光器(MK-405G)セット	¥330,000 (税別)
4580118028159	MGS-445GP-RT	本体/受光器(MK-405G)/三脚(MEL-175)セット	¥343,000 (税別)


仕様一覧			
レーザー安全基準	クラス2 M	電源	・リチウムイオン電池 ・単三アルカリ電池4本 ・AC100V
波長	ライン520nm/地墨650nm	連続点灯時間	全灯:約3.5時間 (リチウムイオン電池)
指示方式	センサー機構	寸法(mm)	H202×φ135 (突起物含む)
指示精度	10mで±1mm以下	本体質量(kg)	1.2
ライン幅	10mで3.5mm以下		
回転機構	360°回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°		

標準付属品



MGL-441GP

LDグリーン 515nm ドット 傾斜 3電源方式 磁気ダンパー
盗難火災補償付き Li-ion Battery

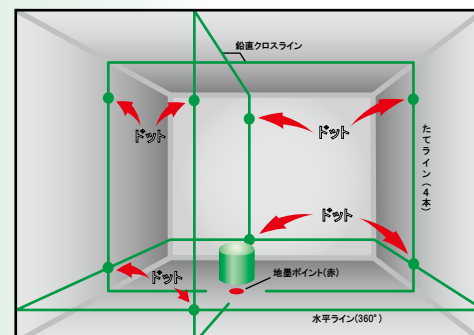

- たてライン（4方向）
- 鉛直クロスライン
- 両縦
- 水平 全周（360°）
- 矩
- ドットポイント（8カ所）
- 地墨点（赤ポイント）

- 『10m±1mm』の高精度
- 明るく見やすい**LDグリーンライン**
- ラインが見つけやすい**ドット照射**
- 傾斜機能付きで斜め照射が可能
- 受光器対応
- 「リチウム電池」「単三電池」「AC100V」の**3電源方式**



JANコード	型 式	セット内容	標準価格(円)
4580118028883	MGL-441GP-R	本体/受光器(MK-402G)セット	¥253,000 (税別)
4580118028890	MGL-441GP-RT	本体/受光器(MK-402G)/三脚(MEL-175)セット	¥266,000 (税別)


仕様一覧			
レーザー安全基準	クラス2 M	電源	・リチウムイオン電池 ・単三アルカリ電池4本 ・AC100V
波長	ライン515nm/地墨650nm	連続点灯時間	全灯:約3.5時間 (リチウムイオン電池)
指示方式	磁気ダンパー(ジンバル)	寸法(mm)	H196×W130 (突起物含む)
指示精度	10mで±1mm以下	本体質量(kg)	1.13
ライン幅	10mで3.5mm以下		
回転機構	360°回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°		

標準付属品



MGL-42RP

高輝度 ドット 赤ライン635nm 磁気ダンパー
盗難火災補償付き Li-ion Battery 3電源方式

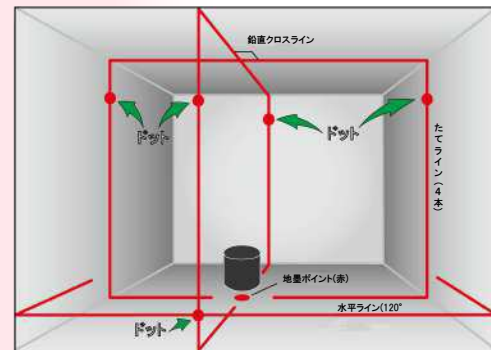

- たてライン（4方向）
- 両縦
- 矩
- 鉛直クロスライン
- 水平 1方向（120°）
- 地墨点（赤ポイント）

- 『10m±1mm』の高精度
- 明るく見やすい高輝度赤ライン
- ラインが見つけやすいドット付き
- 360°回転・微調整ネジ
- 受光器対応
- 単三電池、リチウム電池、AC100Vの3電源で使用可能



JANコード	型 式	セット内容	標準価格(円)
4580642471148	MGL-42RP-R	本体/受光器(MK-300)セット	¥121,000 (税別)
4580642471155	MGL-42RP-RT	本体/受光器(MK-300)/三脚(MEL-175)セット	¥134,000 (税別)


仕様一覧			
レーザー安全基準	クラス 1 M	電源	・リチウム電池 ・単三アルカリ電池 4本 ・AC100V
波長	ライン635nm/地墨650nm	連続点灯時間 (全点灯時)	リチウム電池:約24時間 単三電池:4.5~5時間
指示方式	磁気ダンパー(ジン/ビレ)	寸法(mm)	H189×φ130 (突起物含む)
指示精度	10mで±1mm以下	本体質量(kg)	0.9
ライン幅	10mで3.5mm以下		
回転機構	360°回転・微調整機構		
自動補正範囲	±3.0°		



MLP-3

赤ポイント 635nm 鉛直点/水平点/地墨点 レーザー 磁気ダンパー
盗難火災補償付き

- 鉛直点（赤ポイント）
- 水平点（赤ポイント）
- 地墨点（赤ポイント）

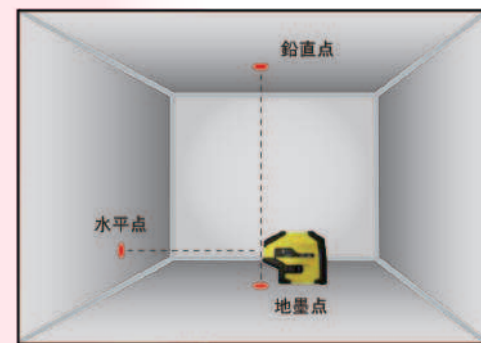

- 『ポイント照射』で明るい場所でも視認性良好
- 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント
- 自動補正及び振り子ロックが可能
- 質量380gで持ち運びラクラク
- マグネット付き取り付けベース標準装備
- ベルト装着可能なキャリーケースが標準装備
- 電源「単三電池×3本」



仕様一覧			
レーザー安全基準	クラス 1 M	電源	・単三アルカリ電池 3本
波長	635nm	連続点灯時間	約40時間以上 ※使用環境や使用電池により異なる場合があります。
指示方式	磁気ダンパー(ジン/ビレ)	寸法(mm)	H100×W66×L119
指示精度	5mで±1mm以下	本体質量(g)	380
ポイント径	5mでφ3.5mm以下		
自動補正範囲	±3.0°		

型 式	標準価格	JANコード
MLP-3	¥48,000 (円/税別)	4 580118 028005



標準付属品

- ・キャリーケース
- ・単三アルカリ電池×3
- ・取り付けベース



別売部品

製品画像	品 名 適応機種	型 式	標準価格 (円/税別)
JANコード			
	エレベーター三脚 全機種	MEL-175	13,000
	JAN: 4580118026520		
	受光器(ロッドアダプター付き) MGL-42RP	MK-300	27,500
	JAN: 4580642471162		
	受光器(ロッドアダプター付き) MGL-411GP/MGL-441GP	MK-402G	27,500
	JAN: 4580118028128		
	受光器(ロッドアダプター付き) MLS-444GP	MK-404G	27,500
	JAN: 4580118027985		
	受光器(ロッドアダプター付き) MGS-445GP	MK-405G	27,500
	JAN: 4580118028166		
	受光器(ロッドアダプター付き) MG-NV51	MK-01NV	27,500
	JAN: 4580642470844		
	ロッドアダプター MK-300/MK-402G	MLL-02	4,100
	JAN: 4580118026759		
	ロッドアダプター MK-404G	MLL-04	4,100
	JAN: 4580118028234		
	ロッドアダプター MK-405G	MLL-05	4,100
	JAN: 4580118028241		
	ロッドアダプター MK-01NV	MLL-06	4,100
	JAN: 4580642470851		
	レーザーメガネ(赤) 赤ライン全機種	MLG-123	2,100
	JAN: 4580118024427		
	レーザーメガネ(緑) グリーンライン全機種	MLG-123G	2,100
	JAN: 4580118024434		
	傾斜照射用アダプター 全機種	KS-90	2,100
	JAN: 4580118028227		

製品画像	品 名 適応機種	型 式	標準価格 (円/税別)
JANコード			
	リチウムイオン電池 MLS-444GP	MLi-5200	19,300
	JAN: 4580118028036		
	リチウムイオン電池 MGS-445GP	MLi-6000	21,500
	JAN: 4580118028173		
	リチウムイオン電池 MGL-411GP/MGL-441GP MGL-42RP	MLi-7000	24,250
	JAN: 4580118028906		
	リチウムイオン電池 NV-51	MLi-6000NV	21,500
	JAN: 4580642470868		
	単三電池BOX MLS-444GP	AAA-444	4,100
	JAN: 4580118028043		
	単三電池BOX MGL-411GP/MGL-441GP MGL-42RP	AAA-4H	4,100
	JAN: 4580118028951		
	充電・AC100Vアダプター MGL-411GP/MGL-441GP MLS-444GP/MGS-445GP MGL-42RP	6A-101WU05B	3,000
	JAN: 4580118028975		
	充電・AC100Vアダプター MG-NV51	XS-0902000SJPU	5,500
	JAN: 4580642470882		
	充電コード MLi-5200/MLi-6000/MLi-7000	BU-CC	2,750
	JAN: 4580118028982		
	充電コード MLi-6000NV	2.1U-AC	2,750
	JAN: 4580118028999		
	AC100V電源コード MGL-411GP/MGL-441GP MLS-444GP/MGS-445GP MGL-42RP	2.1U-AC	2,750
	JAN: 4580118028999		
	AC100V電源/充電兼用コード MGS-445GP/MLi-6000	2.1U-ACCP	3,500
	JAN: 4580642471322		
	AC100V電源コード MG-NV51	BU-MG	4,100
	JAN: 4580642470875		

マグネットマウント MMG-240

軽量鉄骨・H型鋼・C型鋼等 スチール面へ 取付一発！




取付一発！
高さ調整可能！

【標準セット内容】




標準価格	18,700(円/税別)	JANコード
本体取付ネジ径	5/8インチ	4 580118 025226
本体質量	780g	

【寸法】※寸法は、多少の誤差が生じる場合があります。

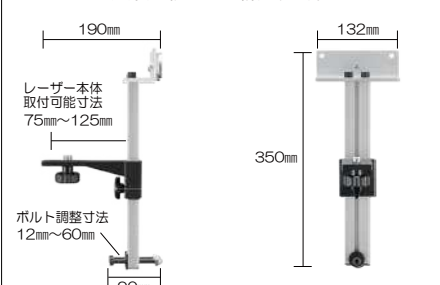

【名称】

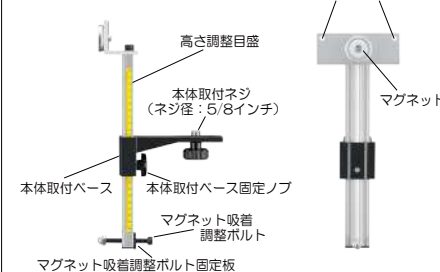

クロスグリップ MCG-50

鉄骨・柱等 挟んで取付・スチール面へマグネットで取付！



上下移動可能



上下移動：約50mm

【標準セット内容】



標準価格	12,500(円/税別)	JANコード
本体取付ネジ径	5/8インチ	4 580118 027992
寸法 (mm)	H180×W68×L200	
本体質量	600g	

鉄骨・柱などへ 挟んで取付



◆横でも◆
◆縦でも◆




クランプ幅：0～約55mm

マグネットで取付



レベルアジャスター LA-10



三脚への取付け時や
MMG-240、MCG-50
との同時使用で、簡単に
水平出しが可能です。

標準価格	8,250(円/税別)	JANコード
本体取付ネジ径	5/8インチ	4 580118 022065
寸法 (mm)	φ53×W67×H43	
本体質量	170g	



三脚やマウントを
使用する際に、素
早く・簡単にレー
ザー墨出し器の水
平出しが可能です。

アジャスト角度
約12°
(360° 無段階調整)

レーザー墨出し器 2台収納ケース MI-LS2

レーザー本体 2台 & 付属品など
1つのケースにまとめて収納!!

持ち運び 楽々




【標準付属品】



ショルダーベルト

※収納イメージ図
※レーザー本体、レーザー付属品はセットには含まれません。

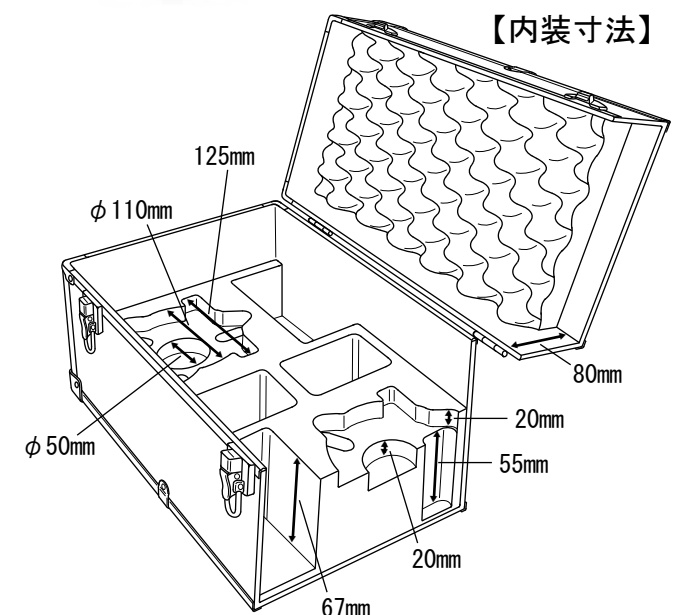

標準価格	12,000(円/税別)	JANコード
本体取付ネジ径	H250×W410×L235	4 580118 029217
本体質量	1.7Kg	

マイト レーザー墨出し器 サポートサービス

※ユーザー登録をされていない場合は各種特典を受けられません。
※1年間盗難・火災補償は、レーザー墨出し器本体の補償となり、
受光器やオプション品は、盗難・火災補償対象外となります。

マイト3大特典

特典1 1年間無料修理

対象商品:マイティライン全機種

マイティラインは1年間無料でメンテナンスいたします。
※ただし、お客様の過失による場合は修理代を
請求させていただきます。

特典2 1年間盗難・火災補償

対象商品:マイティライン全機種

マイティラインをご購入いただいたお客様が、盗難・火災
の被害に遭われた場合、同機種または、同等品を提供い
たします。
※加入費無料。1年間有効。
被害発生時は手数料のご負担が必要となります。

特典3 マイトまごころ便

ご購入後に必ず補償登録が必要です

対象商品:マイティライン全機種

マイトまごころ便は、ヤマト運輸と提携した修理品引き取りシステムです。
販売店様と当社サービスセンターを結び、迅速なサービス体制をお約束いたします。

- 修理の流れ
- ①修理のご依頼はFAX:06-6793-4422 でお受けいたします。
(専用のマイトまごころ便引き取り依頼書をお送りください)
 - ②回収にお伺いいたします。
 - ③修理完了品は販売店様にお届けします。
 - ④ご請求は販売店様、または代理店様からいたします。

