



INFO-1500W


■ INFO-1500W-C (キャップ型)
■ INFO-1500W-H (ヘルメット取付型)

- 広視界/サイドウィンドーで作業性向上
- 4カ所のセンサーでアーク光を感知
- ワイドバンドフィルターでクリアな視界
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- HDVプレート採用で鮮明な視界
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減



ヘッドバンド

- 装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減！
長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用

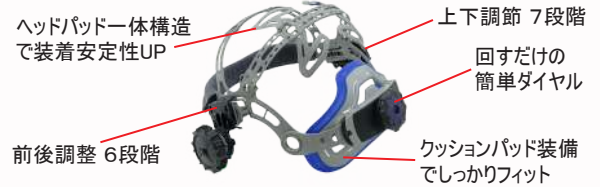

サイドウィンドー


- 左右に配置したサイドウィンドーで視界が広がります。
- 開閉可能なサイドウィンドー スライドカバーを標準装備



ワイドバンドフィルター


- クリアな画面！
従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現

- 鮮明な視界！
ゆがみやボヤケがなくくっきり鮮やかに見えケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。

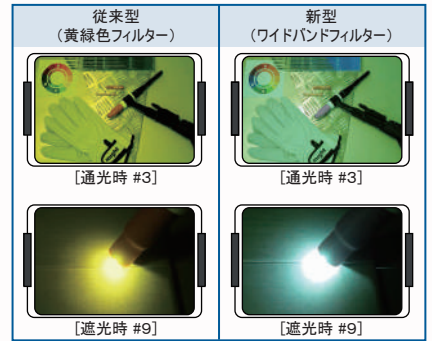


HDVプレート

HIGH DEFINITION VIEW

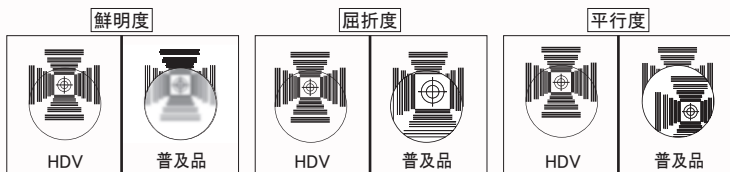

湾曲しているプレートは、誤った視覚情報を伝達してしまいます。不鮮明な視界だけではなく「頭痛・めまい」といったストレスの原因にもなります。HDVプレートは正確な情報伝達を可能にし、クリアな視界を実現したプレートです。

液晶カセット

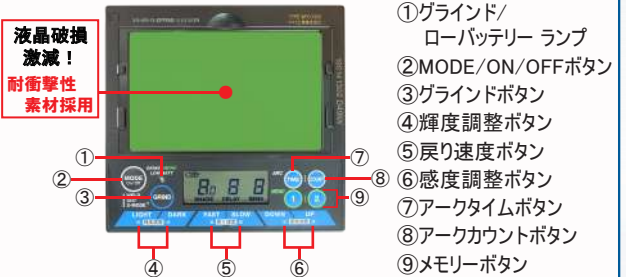

交換部品 (別売・税別)		
品名	型式	標準価格
外側プレート(外側5枚入) ※HDV	CVP-1500W-Po	7,500
内側プレート(内側10枚入)	CVP-900Pi	7,500
リチウム電池	CR-2450	600
キャップ型ヘッドバンド	MHB-1500C	7,500
クッションパッド	MRP-760	4,300
汗取りパット	MRA-20	1,500
ヘルメット取付型バンド	MHB-1500H	4,000
マグニプレート	MG-1.0	3,250
	MG-1.5	
	MG-2.0	
	MG-2.5	
ネックプロテクター	NP-M	5,000

仕様		
遮光輝度	溶接前	#3
	WELD	#8~#13 (#0.5単位/11段階切替)
	CUT	#5~#8 (#0.5単位/7段階切替)
	GRIND	#3(固定)
	X-MODE	#8~#13 (#0.5単位/11段階切替)
遮光速度	1/25,000秒	
戻り速度 (DELAY)	0(0.1秒)~10(1.0秒) 11段階調整	
感度 (SENSITIVITY)	0~10 11段階調整	
INFOモード	トータル溶接時間 (ARC TIME)	
	溶接回数 (ARC COUNT)	
Auto-ON/OFF機能	メモリー機能 (MEMO 1, 2)	
使用温度範囲	アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF -10℃~55℃	
電源	リチウム電池 (CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用	
視野範囲	97mm×60mm	
質量	INFO-1500W-C: 576g	
	INFO-1500W-H: 536g	

