

半自動溶接用 多機能プライヤ

HP-200 / HP-175 ヘルプライヤ

HP-200特長

- 握りやすく滑りにくい新グリップ採用
- これ一本でマルチに使える
半自動溶接用お助けプライヤ




HP-175特長

- 200A以下の小電流トーチに




仕様

型式	HP-175	HP-200
呼び寸法	175	200
L(mm)	183	215
φ(mm)	25	43
質量(g)	200	280



使用例

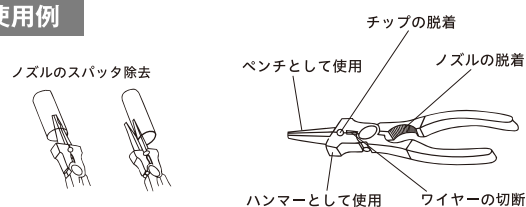

溶接熱保護スリーブ

MHG-450 ヒートガード

特長

- ヒートガード「MHG-450」は、火傷などからの保護を目的としたスリーブです。
 - 溶接ビード部、アーク熱、トーチハンドル部*などの熱から、作業者の手を保護します。
 - パイプ・タンク・板材などの溶接やトーチハンドル部など各種熱保護にあらゆる溶接熱からの保護に。
- ※溶接トーチは、適用電流・使用率を守ってご使用ください。



仕様

商品名	耐熱保護スリーブ
名称	ヒートガード
型式	MHG-450
寸法(mm)	40φ×500
瞬間耐熱温度(℃)	1400
連続耐熱温度(℃)	1000

※瞬間耐熱温度、連続耐熱温度は実測値であり、保証値ではありません。