

might



小型軽量・バッテリー 一体式溶接機

LBW-152W



ピンロック式ジョイントが
直接接続可能!

使用可能
ジョイント例

- 三立JA-300
- 阪口ST-38 等

●溶接能力

溶接棒径	使用率	溶接可能本数 ^{※1}
φ2.6	バッテリーのみ	15
	充電併用 40%	30
	充電併用 20%	42
φ3.2	バッテリーのみ	11
	充電併用 40%	18
	充電併用 20%	25


※1...φ3.2は135A、φ2.6は110Aで溶接した場合の本数です。

※2...使用率とは、10分間に対して溶接・休止を割合で表したものです。

●仕様

名称	リチウムバッテリー溶接機	
型式	LBW-152W	
充電装置部	定格入力	交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
	定格出力	直流56.8V 最大10A
	充電方式	定電流定電圧
	冷却方式	強制空冷
バッテリー部	バッテリーの種類	リチウムイオンバッテリー
	定格容量	20Ah 1024Wh
	バッテリーの個数	16個
溶接出力	定格出力電流	直流150A
	定格負荷電圧	直流32V
	無負荷電圧	直流51.2V
	定格使用率 ^{※2}	40%
	電流調整範囲	直流10~150A
	使用溶接棒	φ1.0~3.2
	冷却方式	強制空冷
外形寸法	W220×L570×H335+取手65	
質量	25kg	

操作パネル

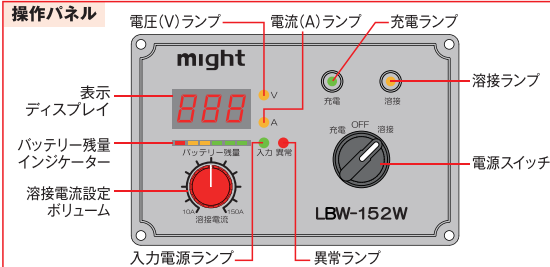

エラー表示

- Shc** 溶接出力が短絡しています
- Lov** バッテリー電圧が低下しています
- Cld** 外部温度が低下しています
※溶接本数が減る場合があります。
- Ovh** 内部温度が上昇しています
- Chg** 充電回路部の温度が上昇しています

使いやすさ抜群! ⑥つのポイント

- 1 バッテリー残量インジケータ**
バッテリー残量を一目で確認できます。
- 2 急速充電**
充電時間は、約2.5時間で充電完了。
使用量により充電時間は短縮します。
- 3 超軽量**
本体部・バッテリー部一体型、軽量25kg
- 4 安定した溶接出力**
定電流制御方式により、バッテリー残量に関係なく出力設定値で溶接が可能です。
- 5 入力電圧異常表示**
100V入力電圧低下には、
入力ランプが赤色点滅でお知らせします。
- 6 エラー表示**
異常時には、エラー表示でお知らせします。



マイト工業株式会社

■本社 TEL:06-6793-8531 FAX:06-6793-4422
<http://www.might-jp.com/>

営業所一覧

- 関西支店 TEL:06-6793-7000
- 札幌営業所 TEL:011-788-4178
- 東北営業所 TEL:022-388-9611
- 関東北営業所 TEL:024-928-5422
- 関東営業所 TEL:048-297-9133
- 中部営業所 TEL:052-682-3761
- 中国出張所 TEL:084-959-3763
- 九州営業所 TEL:092-918-7707

▼お問い合わせ先