

ベルト研磨機

ローラーポリッシャー

RP-60E

ヘアライン・鏡面仕上げから
重研削まで対応可能！

- 強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。
- 平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応！
- 研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。
- 軽量コンパクト設計で取り回しラクラク。

ヘアライン仕上げ作業(ヘアラインの表面状態比較)

●手作業の場合



- ・曲がりが出る
- ・ラインの凹凸が不均等

●ポリッシャー作業の場合



- ・ストレート加工可
- ・ラインの凹凸が均等

ベルト研磨機


ハイパワーローラーポリッシャー

HRP-60ES

RP-60Eの用途・特徴に加え
重研削がスピーディーに処理可
能なハイパワータイプ

- ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載
- 平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応！
- 研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。

鏡面仕上げ作業

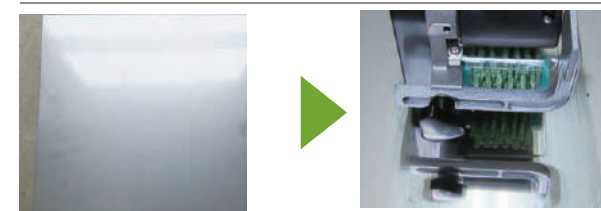

RP-60E、HRP-60ES共通用途

- バリ取り
- ステンレスのヘアライン加工
- 溶接ビード研磨加工
- 鉄板などの黒皮取り
- ステンレスの鏡面仕上げ
- 金属製品のキズ取り
- 木工製品の研磨
- ガラス面の研磨
- 他各種研削・研磨
- プラスチック製品の研磨
- 塗装がし



RP-60E



HRP-60ES

RP-60E 標準セット内容



仕様

型式	RP-60E	HRP-60ES
定格入力電圧(V)	単相 100V	単相 100V
定格周波数(Hz)	50/60	50/60
定格入力電流(A)	2.2	7.5
消費電力(W)	220	730
ベルト速度(mpm)	580	810
回転数(rpm)	3700	5200
ベルト寸法(mm)	60×260	60×260
モーター	単相直巻整流子モーター	単相直巻整流子モーター
外形寸法(mm)	100W×112H×205L	100W×125H×285L
質量(Kg)	1.6(入力コード含む)	2.4(入力コード含む)
入力コード(m)	2	2.5

HRP-60ES 標準セット内容



ローラーポリッシャー RP-60E 工具各種一覧 (別売品)

種類	形状	品番	概要	粒度	砥粒	用途・特徴	適用	入数	標準価格(円・税別)					
スポンジコンタクト	[Image]	PHSP-S	硬さ	S	ソフト	各種ベルトの受け用ホイール	各種ベルト	1	14,500					
		PHSP-M	硬さ	M	ミディアム			1	14,500					
		PHSP-H	硬さ	H	ハード			1	14,500					
		PHSP-E	静電対策用		ミディアム			1	22,000					
		ゴムコンタクト	PHGC-55	静電対策用	55°				1	19,000				
			PHGC-70	静電対策用	70°				1	26,000				
			PHNB-80	赤	# 80				1	14,500				
		ナイロンブラシ	PHNB-320	青	# 320				1	14,500				
			PHNB-400	ベージュ	# 400				1	14,500				
			PHNB-600	グレー	# 600				1	14,500				
パイプホイール	[Image]	PHPI-60	超ソフト 不織布	# 60	荒目	曲面研磨、サビ、塗装	単独使用	1	6,000					
HL ホイール	[Image]	PHHL-80	研磨布 # 80+不織布 # 80	# 80	荒目	ヘアライン仕上げ その他仕上げ研磨	単独使用	1	10,500					
		PHHL-180	研磨布 # 180+不織布 # 180	# 180	中目	1		10,500						
		PHHL-320	布織布 # 320	# 320	細目	1		10,500						
ママホイール	[Image]	PHMA-80	ホイール表示 3	# 80		抜きバリ 複雑形状面の研磨	単独使用	1	23,500					
		PHMA-180	ホイール表示 8	# 180				1	23,500					
		PHMA-320	ホイール表示 12	# 320				1	23,500					
ハルホイール	[Image]	PHHA-60	ホイール表示 3	# 60		特殊不織布 研削性 大 目詰まりなし	単独使用	1	16,500					
		PHHA-120	ホイール表示 6	# 120				1	16,500					
		PHHA-240	ホイール表示 10	# 240				1	16,500					
		PHHA-320	ホイール表示 12	# 320				1	16,500					
S クロスホイール	[Image]	PHSC-800		# 700~# 800		鏡面仕上げ	単独使用	1	13,000					
B クロスホイール	[Image]	PHBC-600		# 400~# 600		鏡面仕上げ	単独使用	1	13,000					
レッドクロスホイール	[Image]	PHRC-600		# 400~# 600		鏡面仕上げ	単独使用	1	13,000					
サイザルホイール	[Image]	PHSZ-400		# 300~# 400		鏡面仕上げ	単独使用	1	13,000					
フェルトベルト	[Image]	PBFC-700		# 400~# 700		鏡面仕上げ	単独使用	5	35,000					
HL ベルト	[Image]	ソフト 標準タイプ 処理布+不織布	PBHL-60	# 60	太目 C1	ヘアライン仕上げ その他仕上げ、研磨	スポンジコンタクト/ ゴムコンタクト、ア イドルローラー/アルミ テンションプーリー	10	14,500					
			PBHL-80	# 80	荒目 C3			10	14,500					
			PBHL-150	# 150	O6 C6			10	14,500					
			PBHL-320	# 320	中目 A12			10	14,500					
			PBHL-600	# 600	細目 A16			10	14,500					
			PBHL-1000	# 1000	仕上げ A19			10	14,500					
			PBHL-2000	# 2000	A23 A23			10	14,500					
			HL-SM ベルト	[Image]	ハード 特殊ジョイントタイプ 網基材不織布			PBHS-60	# 60	XC	ヘアライン仕上げ その他仕上げ、研磨	単独使用	10	18,000
								PBHS-80	# 80	C			10	18,000
								PBHS-150	# 150	M			10	18,000
PBHS-320	# 320	F				10	18,000							
PBHS-600	# 600	SF				10	18,000							
油脂棒	[Image]	POSI-400				サイザルライム	# 400	緑	鏡面研磨仕上げ用 油脂研磨剤	フェルト、 クロスホイール、 サイザルホイール			1	9,800
POGR-600	グリーンライム	# 600	茶	1	9,800									
PO24-800	D-24	# 800	青	1	9,800									
#400研磨 スターセット	[Image]	PS-400S	サイザルホイール、HLベルト # 2000、 フェルトベルト × 各1 油脂棒POGR-600 × 1/3本			# 400研磨仕上げ用の少量セット		1	20,500					

種類	形状	品番	概要	粒度	砥粒	用途・特徴	適用	入数	標準価格(円・税別)
HAL ベルト	[Image]	ソフト研磨タイプ	PBHA-60	# 60	C	仕上がり良い 非鉄、樹脂の塗装下地、 高級メッキ下地などの 仕上げ研磨	単独使用	10	26,800
			PBHA-80	# 80	C			10	26,800
			PBHA-120	# 120	A			10	26,800
			PBHA-240	# 240	A			10	26,800
			PBHA-400	# 400	A			10	26,800
			PBHA-1000	# 1000	A			10	26,800
			セラブロンベルト	[Image]	PBCB-102			不織布+セラミック	# 100~# 120
Cキュートベルト	[Image]	PBCB-158		# 150~# 180	中目	ビート切削、バリ取り アルミ、チタン、コバルト、 クロム鋼等の難削材 その他重切削加工	単独使用	5	17,500
		PBCB-248		# 240~# 280	細目			5	17,500
		PBCK-36		# 36				10	9,800
研磨布ベルト	[Image]	アラシダム砥粒	PBCK-60	# 60		粗研磨	単独使用	10	9,000
			PBCK-80	# 80				10	9,000
			PBKZ-24	# 24	Z			10	6,000
			PBKZ-36	# 36	Z			10	5,800
			PBKZ-40	# 40	Z			10	5,800
			PBKZ-60	# 60	Z			10	5,300
			PBKZ-80	# 80	Z			10	5,300
			PBKZ-100	# 100	Z			10	5,300
			PBKA-80	# 80	WA			10	5,300
			PBKA-100	# 100	WA			10	4,000
ダイヤベルト	[Image]	ダイヤベルト	PBKA-120	# 120	WA	ガラス研磨 セラミック研磨	単独使用	10	4,000
			PBKA-150	# 150	WA			10	4,000
			PBKA-180	# 180	WA			10	4,000
			PBKA-240	# 240	WA			10	4,000
			PBKA-320	# 320	WA			10	4,000
			PBKA-400	# 400	WA			10	4,000
			PBKA-600	# 600	WA			10	4,000
			PBKA-800	# 800	A			10	6,000
			PBKA-1000	# 1000	A			10	6,000
			PBKD-200	# 80~# 200				1	20,500
CBN スケールベルト	[Image]	PBCBN-60	CBN砥粒(高硬度砥粒)	# 60	CBN	鉄板、鉄骨などの黒皮除去 難削材の重研削	単独使用	1	14,500
								PBKD-3000	# 400~# 3000
ST ダイヤクロスベルト	[Image]	PBSD-1000	ソフトダイヤベルト	# 1000	C	ガラスの劣化層除去 ガラスの微小キズ除去 ガラスの油膜、汚れ除去 ガラスのポリッシュ(磨き)	単独使用	1	7,300
								PBSD-2000	# 2000
ガラスポリッシュベルト	[Image]	PBCR-GP	セリウムベルト	ガラス			単独使用	1	9,300
アイドルローラー	[Image]	PRAD-RM	標準品 樹脂			各種ベルトの受け用ローラー	単独使用	1	10,700
アルミテンションプーリー	[Image]	PRTS-AL	アルミ				単独使用	1	21,500
ステンレステーブ	[Image]	PST-40	幅50mm×2m(厚さ40μm)				単独使用	1	4,500