

might

エアープラズマ切断機

MP-63

新発売

【コンプレッサー外付け専用タイプ】

- 鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
- 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
- 自己保持機能 (ON/OFF) 搭載
- エアーチェック機能搭載
- トーチ異常回路搭載

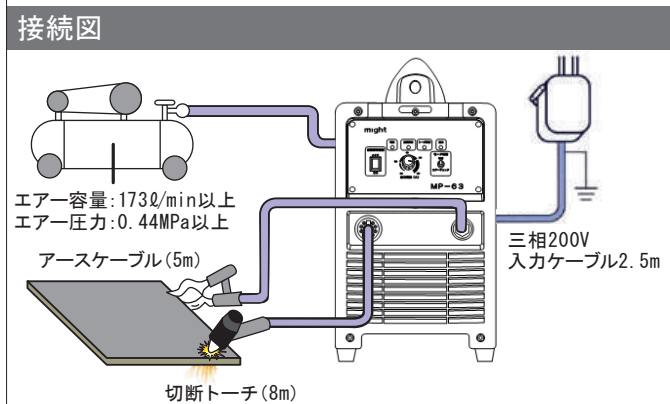
標準装備



① トーチ(8m) (Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング ×各1付)
 ② アースケーブル(5m)
 ③ 電極(3個)
 ④ チップ1.1mm(3個)

オプション別売品

円切りコンパス
 型式: PTC-80

切断能力

材質	板厚(mm)										切断板厚(mm)	
	3	5	8	10	12	15	20	25	30	35	40	接触
軟鋼、亜鉛鋼板	接触			非接触							12	36
ステンレス	接触			非接触							12	35
アルミニウム	接触			非接触							8	12
銅、黄銅	接触			非接触							5	8

仕様

定格入力電圧(V)	三相200	
定格入力電流(A)	30	
定格周波数(Hz)	50/60	
定格入力	(kVA)	10.4
	(kW)	9.3
定格出力電流(A)	60	
出力電流範囲(A)	20~60	
無負荷電圧(V)	325	
定格使用率(%)	60	
冷却方式	強制風冷	
外形寸法(mm)	W240×L590×H430	
質量(kg)	23	

might マイト工業株式会社

■本社 〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-6
 TEL:06-6793-8531(代)

- 事業所一覧
- 関東支店 TEL:048-297-9133
 - 関東北営業所 TEL:024-928-5422
 - 関西支店 TEL:06-6793-7000
 - 中部営業所 TEL:052-682-3761
 - 札幌営業所 TEL:011-788-4178
 - 中国営業所 TEL:084-959-3763
 - 東北営業所 TEL:022-388-9611
 - 九州営業所 TEL:092-918-7707

<http://www.might-jp.com/>



▼お問い合わせ先

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更することがあります。2019.11.10000