

Welding Glasses

MR-01

世界初! 液晶式溶接メガネ
自然な装着感で作業もラクラク

POINT 01 92g*の超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし

POINT 02 フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐ
サイドプロテクターの脱着が可能

POINT 03 TIG・半自動・アーク溶接対応

POINT 04 応答速度1/20,000秒、

目を痛めない超高速遮光

※長時間の溶接を行う場合は、顔や首などをアーク光から
保護対策の上ご使用下さい。



- 遮光濃度・感度の調整は5段階で自由設定（フレーム左側のボタンで調整可能）
●質量92g*の超軽量
●電池交換時期は「ローバッテリーランプ」が点灯
●カットモード（#5・6）で保護具としても使用可能

機種詳細



収納ケース付

【別売品】
保護マスク

型式 MPT-01

顔・首元を保護



仕様

遮光性能	可視光線 通光時	#3±0.1
	遮光濃度	#7~11 (5段階切替)
	カットモード	#5・6 (2段階切替)
	応答速度	1/20,000秒
感度調整方式	LOW~HIGH (5段階切替)	
使用温度範囲	-5℃~+55℃	
電源	リチウム電池 (CR2032×2個)、 電池寿命 1,000時間 (使用環境による)	
視野範囲	55mm×35mm (2ヶ所)	
質量	92g※サイドプロテクター含まず	


標準セット内容



液晶カセット



メガネを掛けたままでも
使用可能です

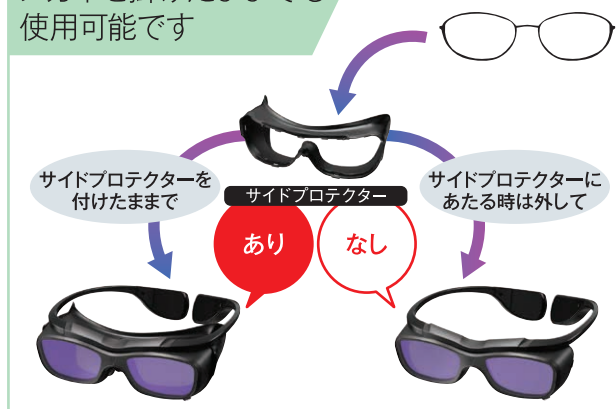

※メガネの形状・大きさにより使用できない場合があります。

アイコンの説明

